


ANFRAGE DATENBLATT STANDARDLEISTENPROFILE (SLP)

Name, Datum
Firma / Kd.-Nr.
Straße
PLZ, Ort
Tel., E-Mail

Niebling Technische Bürsten GmbH


Industriestraße 12
91593 Burgbernheim
Germany

Tel.: +49(0)98 43 98 94-0
Fax: +49(0)98 43 98 94-20
www.niebling.com vertrieb@niebling.com

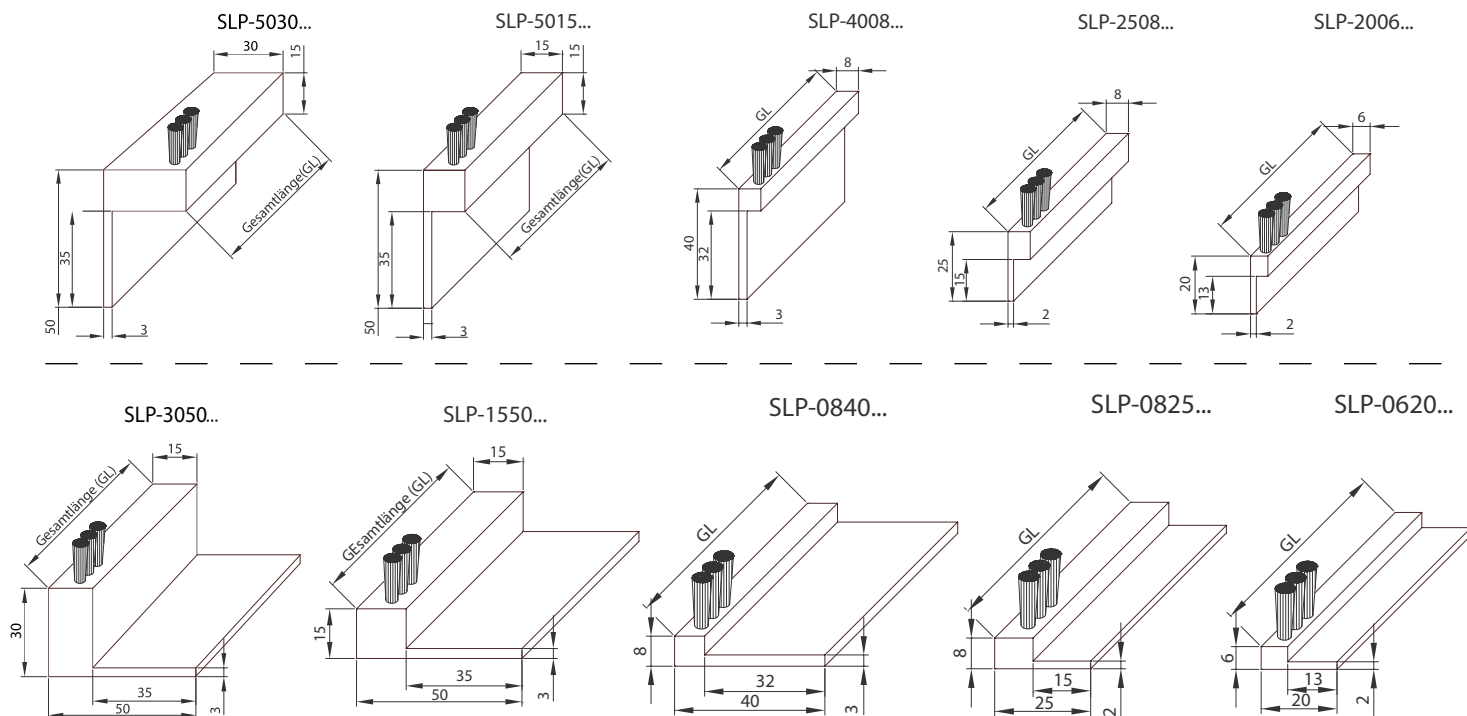

Besatzanordnung

1-reihig extra dicht




1-reihig normal dicht




1/1 reihig ab SLP 2508
möglich

1/1-reihig versetzt extra dicht




1/1 reihig ab SLP 5015
bzw. SLP 1550 möglich

1/1-reihig versetzt normal dicht



2/1 reihig ab SLP 5015
bzw. SLP 1550 möglich

2/1-reihig versetzt extra dicht



Besatzhöhe (BH) ab Körper

mm

Gesamtlänge (GL)

mm

Bündelbohrung

Ø 3,5 mm

Ø 4,0 mm

Ø 5,5 mm

Ø andere

Besatzmaterial

PA

PBT

PBT detektierbar

PP

Sonstige

Fibre (Natur)

Farbe bei Kunstfaser

schwarz

transparent

andere

Anwendungsbereich

Lebensmittel

Trocken

Nass

Temperatur-
einsatz max.

°C

Chem. Beständig
gegen

Sonstige

Stanzdraht

Blank

Verzinkt

V2A

Beschreibung/Anmerkungen:

Beispiel für
Befestigungsbohrungen:

